ООО «Ивановский химзавод»

ИНН 3702653415 КПП 370201001
ОГРН 1113702019078 ОКПО 91650175
Р/с № 40702810600000002897 в ОАО Коммерческий Банк «Иваново»
Кор/счет 30101810000000000705 БИК 042406705

153029 г. Иваново, ул.Гагарина д. 11 оф. 11 Тел. (4932) 20-80-40, 46-53-82, E-mail: 465382@mail.ru, www.ivpena.ru

Руководителю предприятия

Предлагаем Вашему вниманию Светодиодный светильник настенный.

LLДБУ01064XXXX65Д (EcoSpace)

Описание: Светодиодный светильник LL-ДБУ-01-064-XXXX-65Д это лучшая замена светильникам с лампочками ДНАТ 100. Здесь используются мощные светодиоды Nichia и как вариант Semileds, превышающие срок службы 50 000 светочасов. Корпус защищен от атмосферных осадков и перепада температур.

Применение: Освещение дворов; Освещение пиркингов и заправок АЗС; Территории промышленных предприятий; железнодорожные станции и инфраструктура; Склады и потгаузы.

Конкурентные преимущества: Энергосбережение на 300% при сопоставлении светильниками на основе ламп ДНАТ 100; Нет необходимости в дополнительном специальном обслуживании; Утилизация производиться обычным способом как бытовые отходы; Яркий насыщенный поток светоизлучения; ресурс более 50 000 рабочих часов; не боится низких температур окружающей среды; при выходе из строя одного, или нескольких диодов на работе всей цепочки никоем образом не влияет; низкая цена в сегменте при высоком качестве.

Технические данные	LL-ДБУ-01-095-XXXX-65Д
Напряжение от сети, В / частота Гц	175-265 / 50-51
Степень защиты, IP	65
Окрас корпуса	В серый, светло-серый , RAL 7039
Размеры светильника, мм	362x219x241 **,** ВШГ
Нетто светильника, кг	4,4
Габариты в упаковке , ВШГ, мм	
Брутто, кг	4,8
Мощность потребляемая светильника, Вт	95
Световой поток у светильника , ЛМ	6800+15%
Класс светораспределения светильника	П по ГОСТ 17677
Кривая силы света светильника	Д по ГОСТ 17677
Цветопередача, индекс Ra	>75
Цветная температура, К	4700-6500
Цвета свечений светильника	Дневным
Рабочий ресурс, ч	Бол 50 000
В сечении провода, мм2	3*0,75
Работа в диопозоне, 0С	от -44 до +51

Директор ООО «Ивановский химзавод» _____ **Жуков В.С.**

Чертежи:

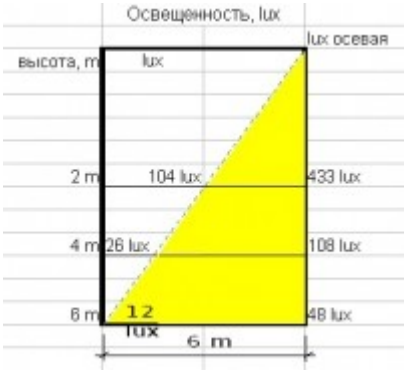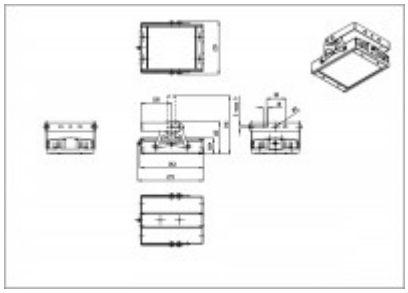
Освещенность, lux
lux осевая
высота, m
lux
2 m
104 lux
433 lux
4 m
26 lux
108 lux
6 m
12
lux
48 lux
6 m